

Seção: 02
31+0,00m

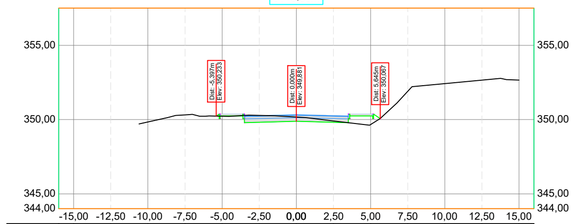

Terreno Natural			349,835	350,313	350,225	350,279	350,167	349,903	349,665	351,905	352,423	352,658	352,655
Cota de Projeto					350,244	349,819	349,881	349,819	350,244				


TABELA DE VOLUMES TOTAIS						
Seção/Estaca	Área de Corte	Volume de Corte	Volume de Corte Acumulado	Área de Aterro	Volume de Aterro	Volume de Aterro Acumulado
29+12,00m	4,899m²	0,000m³	0,000m³	0,233m²	0,000m³	0,000m³
30+0,00m	3,915m²	35,261m³	35,261m³	0,441m²	2,698m³	2,698m³
31+0,00m	2,022m²	59,384m³	94,645m³	1,043m²	14,854m³	17,553m³
32+0,00m	1,959m²	39,824m³	134,470m³	1,048m²	20,925m³	38,478m³
33+0,00m	2,373m²	43,333m³	177,803m³	1,222m²	22,712m³	61,190m³
34+0,00m	2,495m²	48,686m³	226,489m³	1,007m²	22,306m³	83,497m³
35+0,00m	1,970m²	44,657m³	271,146m³	0,775m²	17,830m³	101,327m³

Seção: 01
30+0,00m

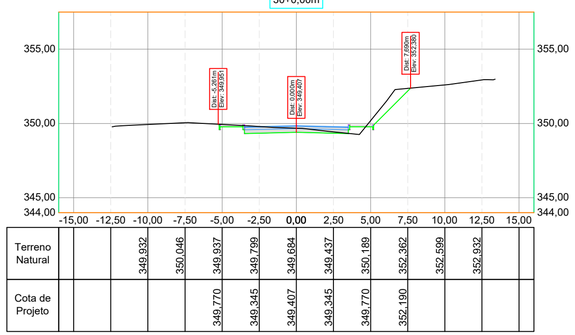


Terreno Natural			349,932	350,046	349,937	349,799	349,684	349,437	350,189	352,362	352,599	352,932	
Cota de Projeto					349,770	349,345	349,407	349,345	349,770	352,190			

Seção: 04
33+0,00m

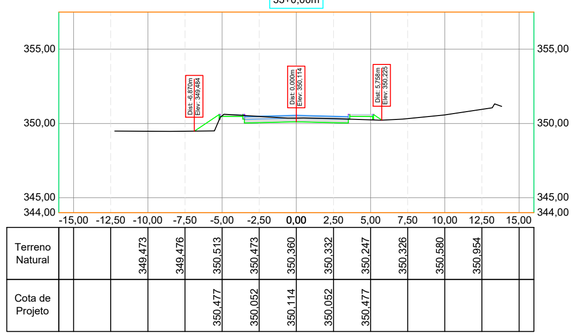


Terreno Natural			349,473	349,476	350,513	350,473	350,360	350,332	350,247	350,326	350,580	350,954	
Cota de Projeto					350,477	350,052	350,114	350,052	350,477				

Seção: 06
35+0,00m

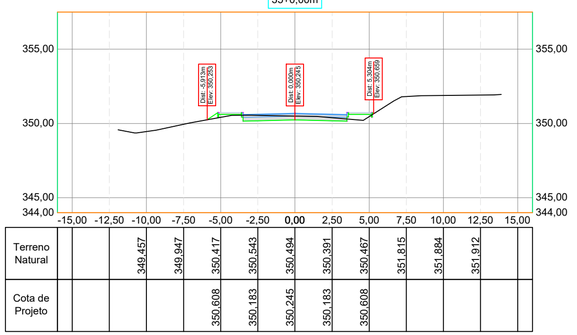


Terreno Natural			349,457	349,947	350,417	350,543	350,494	350,391	350,467	351,615	351,884	351,912	
Cota de Projeto					350,608	350,183	350,245	350,183	350,608				

Seção: 00
29+12,00m

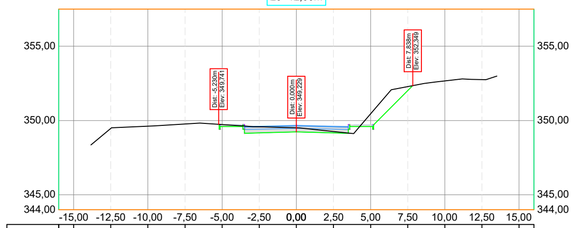


Terreno Natural			349,470	349,613	349,759	349,727	349,580	349,507	349,256	350,453	352,285	352,665	352,748
Cota de Projeto						349,592	349,167	349,229	349,167	349,592	352,011		

Seção: 03
32+0,00m

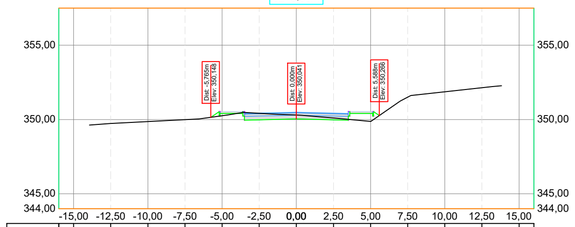

Terreno Natural			349,728	349,858	349,988	350,255	350,416	350,298	350,105	349,867	351,503	351,864	352,137
Cota de Projeto						350,404	349,979	350,041	349,979	350,404			

Seção: 05
34+0,00m

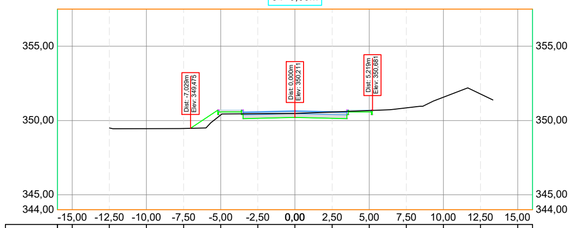

Terreno Natural			349,450	349,464	350,375	350,460	350,469	350,571	350,672	350,852	351,572	351,783	
Cota de Projeto					350,574	350,149	350,211	350,149	350,574				

NOTAS:

- A PREFEITURA SE RESPONSABILIZA PELA APROVAÇÃO DO PROJETO COM EMISSÃO DO ALVARÁ E APRESENTAÇÃO DA DISPENSA OU LICENÇA AMBIENTAL PARA CADA PROJETO.
- HAVENDO NECESSIDADE DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO A PREFEITURA SE RESPONSABILIZA PELA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PERMISSÃO DE CORTE.
- SOLICITAR O ARQUIVO DIGITAL PARA LOCAÇÃO DA OBRA COM ESTAÇÃO TOTAL.

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Assinado de forma digital por RAFAEL GUNTER MULLER:08974771977
Dados: 2021.08.13 15:00:32 -03'00'

RAFAEL GÜNTER MÜLLER
Engenheiro Civil - CREA/SC 127855-2

EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ASSINATURA - PROPRIETÁRIO (REPRESENTANTE):

REVISÃO	DATA	ALTERAÇÕES

PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA

AMAVI
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ

RUA: XV DE NOVEMBRO, Nº 737
CEP: 89160-015 -CENTRO
RIO DO SUL/SC
FONE/FAX: (47) 3531-4242
E-mail: amavi@amavi.org.br
http://www.amavi.org.br

OBRA:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS EM PAVER DA RUA JORGE LACERDA - TRECHO 05

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL

ENDEREÇO:
RUA JORGE LACERDA - TROMBUDO CENTRAL / SC

CONTEÚDO:
SEÇÕES TRANVERSAIS
TABELA DE VOLUMES

DESENHO:
VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
804,51m²

ÁREA DOS PASSEIOS:
359,10m²

EXTENSÃO DO TRECHO À PAVIMENTAR:
108,00m

ESCALA:
INDICADA

DATA:
13/08/2021

FOLHA:
03/06

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL. DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.