

TABELA DE VOLUMES TOTAIS						
Seção/Estaca	Área de Corte	Volume de Corte	Volume de Corte Acumulado	Área de Aterro	Volume de Aterro	Volume de Aterro Acumulado
0+0,00m	1,294m²	0,000m³	0,000m³	0,020m²	0,000m³	0,000m³
1+0,00m	0,458m²	17,531m³	17,531m³	0,894m²	9,151m³	9,151m³
2+0,00m	0,266m²	7,248m³	24,779m³	0,268m²	11,625m³	20,777m³
3+0,00m	0,248m²	5,153m³	29,932m³	0,060m²	3,283m³	24,061m³
4+0,00m	0,642m²	8,910m³	38,843m³	0,536m²	5,963m³	30,025m³
5+0,00m	0,568m²	12,106m³	50,949m³	0,703m²	12,401m³	42,426m³
6+0,00m	0,520m²	10,885m³	61,835m³	0,552m²	12,564m³	54,991m³
7+0,00m	0,530m²	10,503m³	72,339m³	0,709m²	12,616m³	67,607m³
8+0,00m	0,603m²	11,333m³	83,672m³	0,433m²	11,426m³	79,033m³
8+19,46m	0,012m²	5,993m³	89,665m³	0,058m²	4,790m³	83,824m³

Seção: 03
3+0,00m

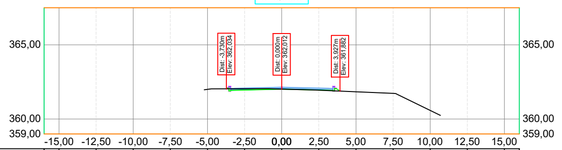


Terreno Natural					361,999	362,037	362,011	361,944	361,836	361,727	360,584			
Cota de Projeto						361,949	362,012	361,949						

Seção: 02
2+0,00m

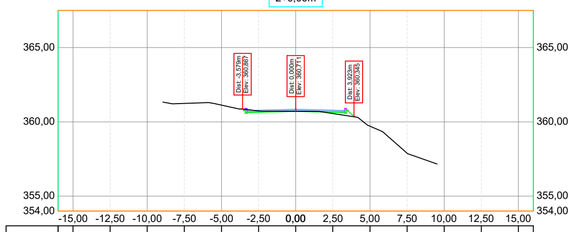


Terreno Natural					361,242	361,129	360,735	360,710	360,559	359,713	357,893			
Cota de Projeto						360,648	360,711	360,648						

Seção: 01
1+0,00m

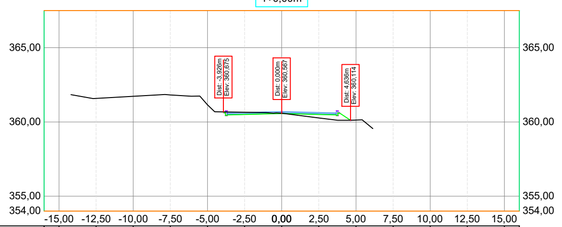


Terreno Natural					361,587	361,728	361,819	361,163	360,651	360,588	360,268	360,129		
Cota de Projeto									360,504	360,567	360,504			

Seção: 00
0+0,00m

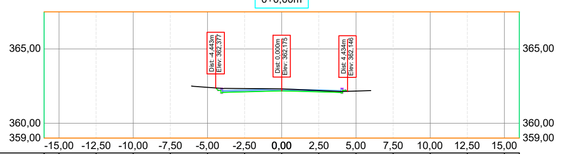


Terreno Natural					362,419	362,335	362,314	362,199	362,166					
Cota de Projeto						362,112	362,175	362,112						

Seção: 06
6+0,00m

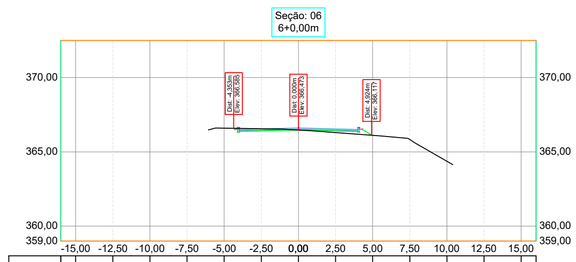


Terreno Natural					366,595	366,556	366,471	366,298	366,111	365,836	364,372			
Cota de Projeto						366,410	366,473	366,410						

Seção: 05
5+0,00m

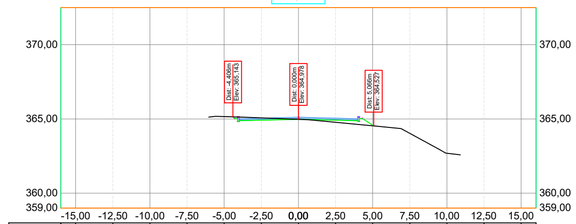


Terreno Natural					365,160	365,075	364,975	364,775	364,534	364,032	362,689			
Cota de Projeto						364,915	364,978	364,915	364,572					

Seção: 04
4+0,00m

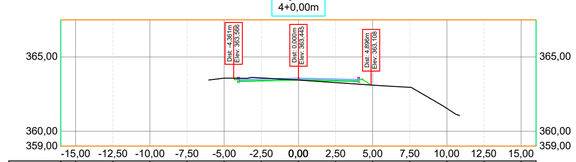


Terreno Natural					363,570	363,592	363,444	363,273	363,101	362,952	361,537			
Cota de Projeto						363,383	363,445	363,383						

Seção: 09
8+19,46m

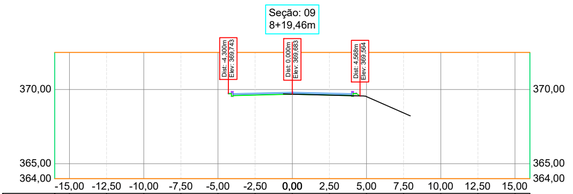


Terreno Natural								369,683	369,618	369,520	368,419			
Cota de Projeto							369,620	369,683	369,620					

Seção: 08
8+0,00m

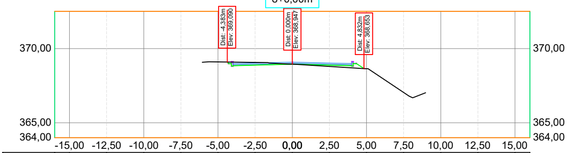

Terreno Natural							369,097	369,067	368,945	368,797	368,641	367,035		
Cota de Projeto								368,885	368,947	368,885				

Seção: 07
7+0,00m

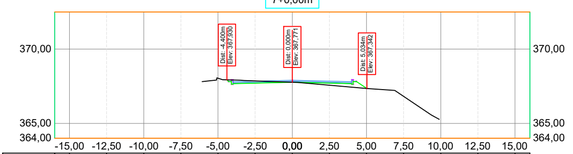

Terreno Natural							368,042	367,854	367,766	367,565	367,345	366,813		
Cota de Projeto								367,709	367,771	367,709	367,365			

NOTAS:

- A PREFEITURA SE RESPONSABILIZA PELA APROVAÇÃO DO PROJETO COM EMISSÃO DO ALVARÁ E APRESENTAÇÃO DA DISPENSA OU LICENÇA AMBIENTAL PARA CADA PROJETO.
- HAVENDO NECESSIDADE DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO A PREFEITURA SE RESPONSABILIZA PELA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PERMISSÃO DE CORTE.
- SOLICITAR O ARQUIVO DIGITAL PARA LOCAÇÃO DA OBRA COM ESTAÇÃO TOTAL.

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Assinado de forma digital por RAFAEL GUNTER MULLER:08974771977
Dados: 2021.11.23 15:07:03 -03'00'
RAFAEL GÜNTER MÜLLER
Engenheiro Civil - CREA/SC 127855-2

EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ASSINATURA - PROPRIETÁRIO (REPRESENTANTE):

REVISÃO	DATA	ALTERAÇÕES

PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA

AMAVI
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ

RUA: XV DE NOVEMBRO, N° 737
CEP: 89160-015 -CENTRO
RIO DO SUL/SC
FONE/FAX: (47) 3531-4242
E-mail: amavi@amavi.org.br
http://www.amavi.org.br

OBRA:
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA BRACATINGA 02-A

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL

ENDEREÇO:
RUA BRACATINGA 02-A - TROMBUDO CENTRAL

CONTEÚDO:
SEÇÕES TRANVERSAIS
TABELA DE VOLUMES

DESENHO:
VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO:
1.376,67m²

EXTENSÃO DO TRECHO Á PAVIMENTAR:
179,46m

ESCALA:
INDICADA

DATA:
23/11/2021

FOLHA:
04/07

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL. DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.