
PASSEIO EM PAVER COM RAMPA DE ACESSO DE VEICULOS e PISO TÁTIL DIRECIONAL

SEM ESCALA

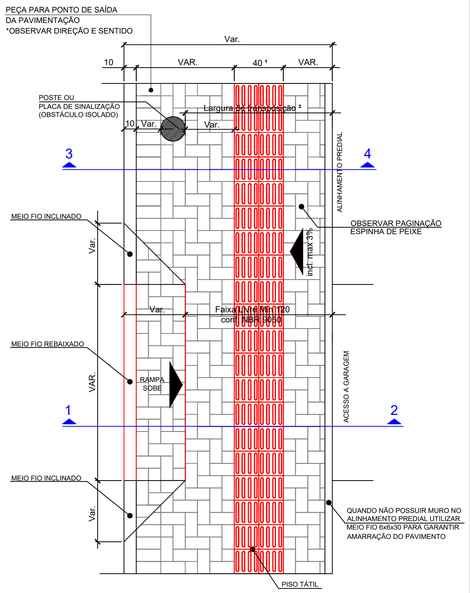


1 - O ASSENTAMENTO DO PISO TÁTIL DEVE SER REALIZADO SEMPRE NO MEIO DA FAIXA LIVRE DO PASSEIO.

2 - DE ACORDO COM O ITEM 4.3.2 DA NBR 9050, QUANDO EXISTIREM OBSTÁCULOS ISOLADOS COM EXTENSÃO DE ATÉ NO MÁXIMO 40cm A LARGURA DE TRANSPOSIÇÃO DEVE SER DE 80cm. QUANDO O OBSTÁCULO ISOLADO TIVER UMA EXTENSÃO ACIMA DE 40cm, A LARGURA MÍNIMA PARA TRANSPOSIÇÃO DEVERÁ SER DE 90cm.


SEÇÃO 1 - 2

SEM ESCALA

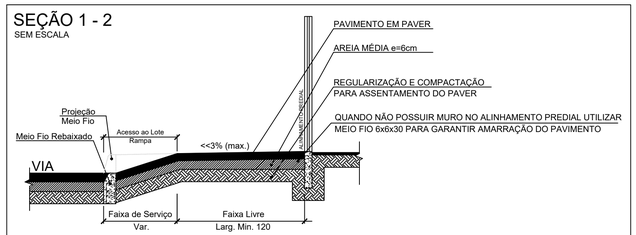

SEÇÃO 3 - 4


SEM ESCALA

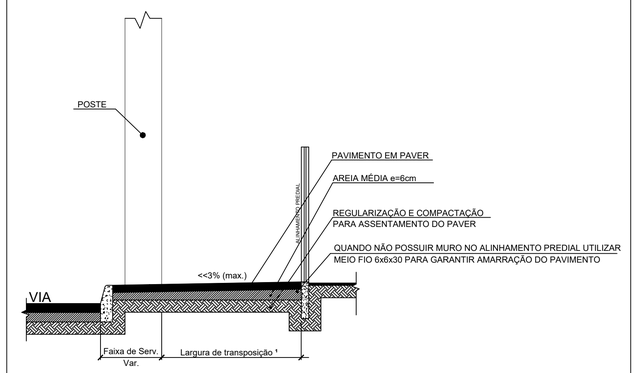

1 - DE ACORDO COM O ITEM 4.3.2 DA NBR 9050, QUANDO EXISTIREM OBSTÁCULOS ISOLADOS COM EXTENSÃO DE ATÉ NO MÁXIMO 40CM A LARGURA DE TRANSPOSIÇÃO DEVE SER DE 80CM. QUANDO O OBSTÁCULO ISOLADO TIVER UMA EXTENSÃO ACIMA DE 40CM, A LARGURA MÍNIMA PARA TRANSPOSIÇÃO DEVERÁ SER DE 90CM.


MUDANÇA DE DIREÇÃO - ENCONTRO DE DUAS FAIXAS

ANGULO ENTRE 150° E 180°



USAR PARA ANGULO ENTRE 150º A 180º
VIDE ANGULO NO PROJETO
NÃO É NECESSÁRIO USAR PISO TATIL ALERTA.


ANGULO ENTRE 90° E 150°

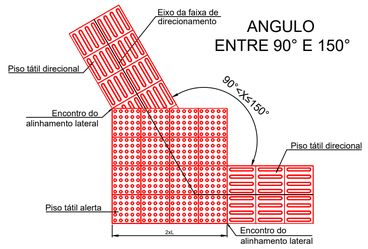

USAR PARA ANGULO ENTRE 90º A 150º
VIDE ANGULO NO PROJETO


ENCONTRO DE TRÊS FAIXAS

SEM ESCALA

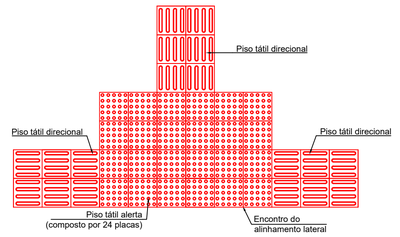



* COTAS EM (centímetros)


DETALHE EXPLICATIVO DOS VOLUMES EXCEDENTES DAS CAMADAS CONSTITUINTES DO PAVIMENTO DEVIDO TALUDE 1:1

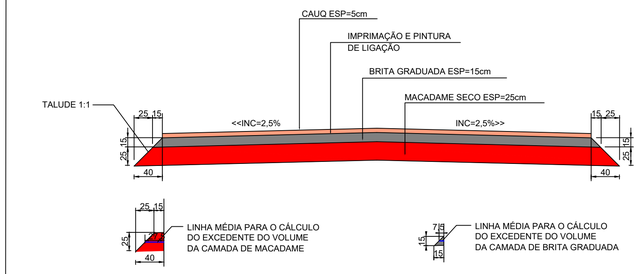

DETALHE DA FAIXA ELEVADA

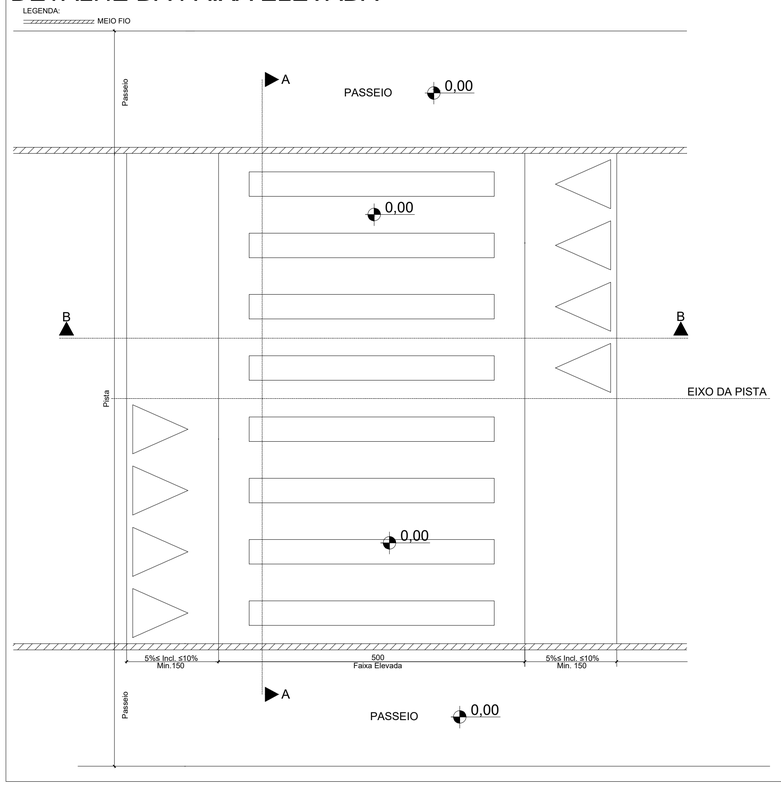

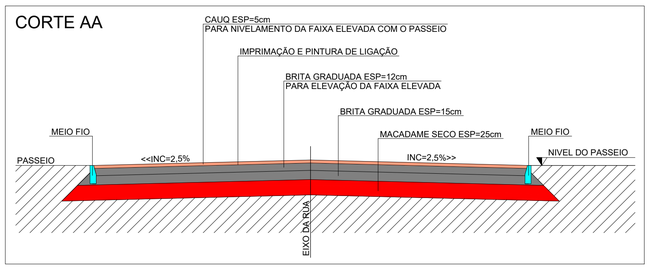

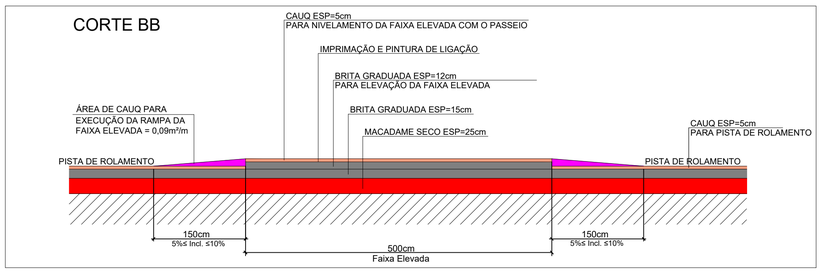

NOTAS:

- A PREFEITURA SE RESPONSABILIZA PELA APROVAÇÃO DO PROJETO COM EMISSÃO DO ALVARÁ E APRESENTAÇÃO DA DISPENSA OU LICENÇA AMBIENTAL PARA CADA PROJETO.
- HAVENDO NECESSIDADE DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO A PREFEITURA SE RESPONSABILIZA PELA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PERMISSÃO DE CORTE.
- SOLICITAR O ARQUIVO DIGITAL PARA LOCAÇÃO DA OBRA COM ESTAÇÃO TOTAL.

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Assinado de forma digital por RAFAEL GUNTER MULLER:08974771977
Dados: 2021.08.13 14:12:07 -03'00'
RAFAEL GÜNTER MÜLLER
Engenheiro Civil - CREA/SC 127855-2

EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ASSINATURA - PROPRIETÁRIO (REPRESENTANTE):

REVISÃO	DATA	ALTERAÇÕES

PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA

AMAVI
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ
RUA: XV DE NOVEMBRO, Nº 737
CEP: 89160-015 -CENTRO
RIO DO SUL/SC
FONE/FAX: (47) 3531-4242
E-mail: amavi@amavi.org.br
http://www.amavi.org.br

OBRA:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS EM PAVER DA RUA JORGE LACERDA - TRECHO 03

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL

ENDEREÇO:
RUA JORGE LACERDA - TROMBUDO CENTRAL / SC

CONTEÚDO:
DETALHE DA FAIXA ELEVADA
DETALHE DOS PASSEIOS EM PAVER E PODOTATIL
DETALHE ENCONTRO DE TRÊS FAIXAS
DETALHE EXPLICATIVO DOS VOLUMES EXCEDENTES DAS CAMADAS CONSTITUINTES DO PAVIMENTO DEVIDO TALUDE 1:1
DETALHE MUDANÇA DE DIREÇÃO
SEÇÃO 1-2
SEÇÃO 3-4

DESENHO: VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: 1.862,00m²

ÁREA DOS PASSEIOS: 980,03m²

EXTENSÃO DO TRECHO À PAVIMENTAR: 266,00m

ESCALA: INDICADA

DATA: 13/08/2021

FOLHA: 04/11

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL. DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.