Lista Portas

ID	Axonometria Frontal ..	Quant...	Tamanho L x A	Modelo	Material	Situação
P1		1	1,50x2,10	2 FOLHAS DE ABRIR	MADEIRA E VIDRO COMUM de 4 mm	NOVA
P2		2	3,00x2,10	4 FOLHAS DE CORRER	MADEIRA E VIDRO COMUM de 4 mm	NOVAS
P3		2	2,50x2,10	4 FOLHAS DE CORRER	MADEIRA E VIDRO COMUM de 4 mm	NOVAS
P4		1	1,80x2,10	3 FOLHAS DE CORRER	MADEIRA E VIDRO COMUM de 4 mm	NOVA
P5		1	0,90x2,10	1 FOLHA DE ABRIR	MADEIRA MACIÇA	NOVA
P6		11	0,86x2,10	EXISTENTE - INTERNA	MADEIRA COMPENSADA	REALOCADAS
P7		3	1,00x2,10	1 FOLHA DE CORRER	MADEIRA COMPENSADA	NOVAS
P8		18	0,86x2,10	EXISTENTE - INTERNA	MADEIRA COMPENSADA	CONSERVADAS
P9		9	0,70x2,10	EXISTENTE - INTERNA	MADEIRA COMPENSADA	CONSERVADAS
P10		1	0,70x2,10	1 FOLHA DE CORRER	MADEIRA COMPENSADA	NOVA
P11		1	2,10x2,10	2 FOLHAS DE ABRIR	MADEIRA COMPENSADA	NOVA
P12		1	3,00x2,10	4 FOLHAS DE CORRER - PORTA AUTOMATIZADA	VIDRO TEMPERADO de 10 mm	NOVA
P13		1	2,50x2,10	4 FOLHAS DE CORRER	VIDRO TEMPERADO de 10 mm	NOVA
P14		1	0,70x2,10	EXISTENTE - INTERNA	MADEIRA COMPENSADA	REALOCADA
V1		4	1,00x2,10	VÃO	-	NOVO
V2		1	1,50x2,10	VÃO	-	NOVO
V3		1	1,20x2,10	VÃO	-	CONSERVAR
V4		1	3,00x2,10	VÃO	-	CONSERVAR

Lista de Janelas

ID	Axonometria Frontal 3D	Quant...	Tamanho L x A	Altura ...	Modelo	Material
J1		27	2,50x1,20	0,90	4 FOLHAS DE CORRER	MADEIRA E VIDRO COMUM de 4 mm
J2		3	1,60x1,20	0,90	2 FOLHAS DE CORRER	MADEIRA E VIDRO COMUM de 4 mm
J3		8	1,80x1,20	0,90	4 FOLHAS DE CORRER	MADEIRA E VIDRO COMUM de 4 mm
J4		9	0,60x0,60	1,50	MAXIM-AR	MADEIRA E VIDRO COMUM de 4 mm
J5		4	1,20x0,80	1,30	2 FOLHAS DE CORRER	MADEIRA E VIDRO COMUM de 4 mm
J6		2	0,80x0,60	1,50	MAXIM-AR	MADEIRA E VIDRO COMUM de 4 mm
J7		2	0,80x1,00	1,10	2 FOLHAS DE CORRER	MADEIRA E VIDRO COMUM de 4 mm
J8		1	2,00x1,20	0,90	VIDRO FIXO	VIDRO TEMPERADO de 8 mm

VISTA FRONTAL | J1 | 24 Vidros

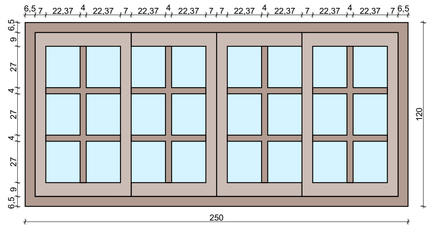

VISTA FRONTAL | J2 | 12 Vidros



VISTA FRONTAL | J3 | 12 Vidros



VISTA FRONTAL | P1 | 16 Vidros

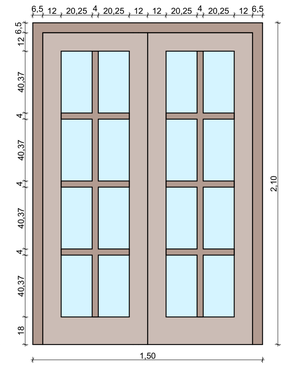

VISTA FRONTAL | J4 | 1 Vidro



VISTA FRONTAL | J5 | 8 Vidros



VISTA FRONTAL | J6 | 2 Vidros



VISTA FRONTAL | J7 | 4 Vidros



VISTA FRONTAL | P2 | 32 Vidros

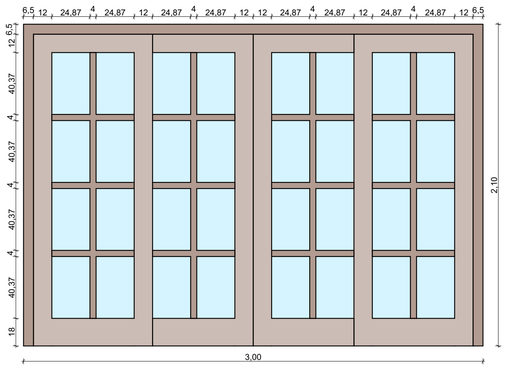

VISTA FRONTAL | P3 | 32 Vidros

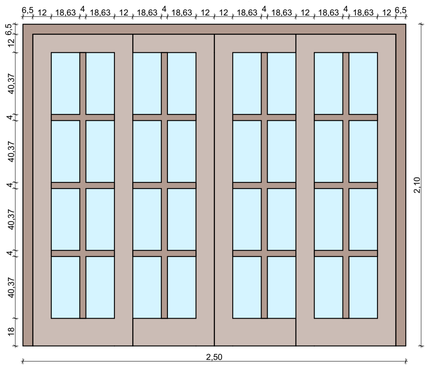

VISTA FRONTAL | P4 | 12 Vidros

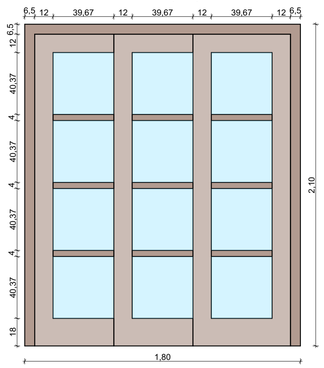

DETALHES > GUARDA-CORPO | DETALHE SEM ESCALA | Medidas em cm.

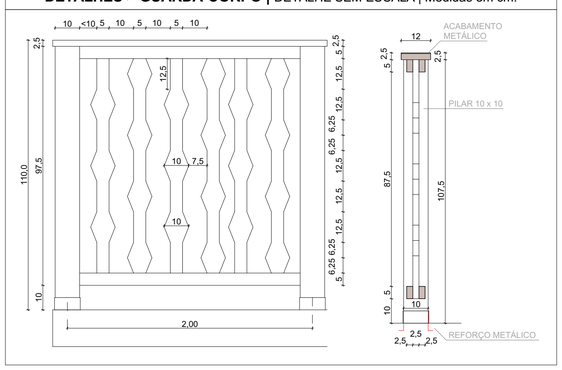

DETALHES > MADEIRA NA ALVENARIA | DETALHE SEM ESCALA | Medidas em cm.

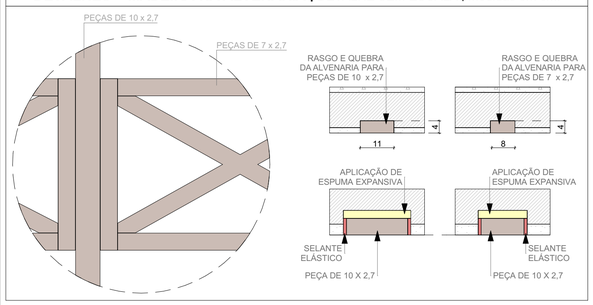

CARIMBOS/APROVAÇÕES:

ALTERAÇÕES / REVISÕES	DATA

PROJETO ARQUITETÔNICO

WAGNER DALPIAZ
CREA/SC: 118905-4

End.: Av. Colombo Machado Salles - Laurentino/SC
Contato: 9635-0699 /wagnerdalpiaz@yahoo.com.br

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL

CPF/CNPJ: 83.102.731/0001-75

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL

ENDEREÇO: PRAÇA ARTHUR SIEWERDT, 01 - CENTRO - TROMBUDO CENTRAL/SC

DESCRIÇÃO: DETALHES GERAIS

ESCALA: INDICADA
DATA: 10-08-2021
ÁREA TOTAL: 1.253,32 m²
EDIFICAÇÃO: ALVENARIA
DESENHO: BIANCA AVI

PRANCHA: **ARQ. 02/07**

REF.: D.E. 1087

PROJETO/EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:
WAGNER DALPIAZ
CREA/SC: 118905-4

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
CPF: 83.102.731/0001-75

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS | Proibida a reprodução parcial ou total, por qualquer meio | PROTEGIDO PELA LEI DO DIREITO AUTORAL